


## Системи Free Link та Drive Link

**Free Link** – нова функція для систем відкритого типу з монтажним профілем та систем в коробі, які виготовляються на увалах 40 мм, 45 мм. Функція Free Link доцільна при необхідності закрити велику віконну площу або потребі запобігти прогинанню валу, при цьому звівши просвіт між ролетами до мінімуму. Крім того, дана опція дозволяє незалежно управляти двома ролетами, які сполучені спільним центральним кронштейном.

### Free Link для ролет відкритого типу



### Free Link для ролет в коробі

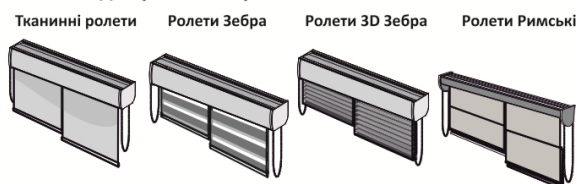

**Drive Link** – нова функція для систем відкритого типу з монтажним профілем та систем в коробі, які виготовляються на валах 40 мм та 45 мм. Функція Drive Link дозволяє сполучати кілька ролет єдиним спільним механізмом управління. В такий спосіб полегшується процес одночасного підймання та опускання ролет.

### Drive Link для ролет відкритого типу



### Drive Link для ролет в коробі

